



F-LOCK

ВРЕЗНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК F-LOCK AB EL 412



ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС

Готов к безотказной работе
более 500 000 циклов
открывания и закрывания



НАДЁЖНАЯ РАБОТА В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ

Безотказная работа в суровых
климатических условиях: при
температурах от -35°C до +60°C,
при повышенной влажности



ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

Минимальная ширина замка 40 мм,
что позволяет устанавливать его
в профильные двери
и калитки



ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ABLOY

Габаритные, присоединительные
размеры и характеристики
соответствуют замку
Abloy EL 412




Замок имеет **изменяемую сторонность**. В состоянии поставки замок предназначен для установки на левостороннюю дверь. Чтобы изменить сторонность замка, нужно ослабить винт и перевернуть взводной ригель.

Покрытие замка хромом обеспечивает **защиту от коррозии** и стойкость к механическим повреждениям

Индивидуальный серийный номер гарантирует **подлинность замка**

Закалённый цельнометаллический ригель **защищён от** возникновения **вмятин и заусенцев** в процессе эксплуатации. Высококачественное хромирование обеспечивает защиту от образования царапин.

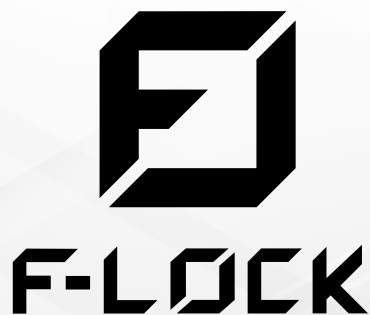

ВРЕЗНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК F-LOCK AB EL 412

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Срок службы	не менее 500 000 циклов
Рабочий диапазон температур	от минус 35 до плюс 60°C
Коррозионная стойкость по ГОСТ 538	не менее 240 часов
Вылет ригеля	не менее 14 мм
Рабочее напряжение (2 варината)	12V / 24V
Ток холостого хода при 12V	240 мА
Ток холостого хода при 24V	130 мА
Ток максимальный при 12V	550 мА
Ток холостого хода при 24V	300 мА

ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


2 варианта исполнения по бэксету:
бэксет 25 мм - общая ширина 40 мм
Бэксет 35 мм - общая ширина 50 мм

2 варианта исполнения
по напряжению:
12v
24v

Компактные размеры замка расширяют сферы применения.
Можно использовать в профильных дверях и калитках.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Замок электромеханический - 1 шт.
Запорная планка EA307 - 1 шт.
Крепёжные винты M4,5x20 - 4 шт.
Руководство пользователя - 1 шт.

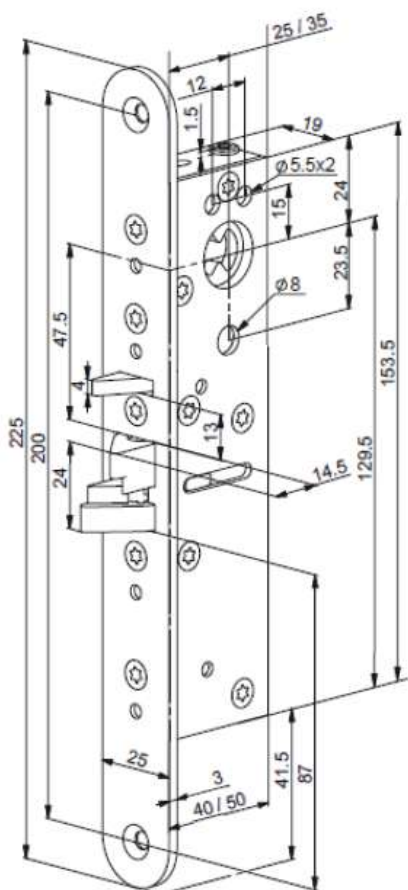

8 800 555 01 40
sales@flim.ru
flim.ru
f-lock.ru

