



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.28005.F</b>
Марка и модель автомобиля	MITSUBISHI PAJERO SPORT
Модельный год	2009-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Ключ TORX T20.	4. Оправка для разметки №009/№009-01.
2. Дрель ручная.	5. Молоток пластмассовый.
3. Головка шестигранная S13, S14.	

### Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 6. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- Открутите винт крепления жгута проводов на правой стенке механизма выбора передач.
- Установите и закрепите жгут проводов на правой стенке механизма выбора передач таким образом, чтобы жгут проходил в нижней части.
- Открутите две правых и заднюю левую гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных установите консоль в сборе и закрепите ее тремя срывными гайками М8 с защитными шайбами. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).  
Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение консоли в сборе. Затяните срывные гайки усилием, необходимым для срыва головок.
- Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме пыльника рычага раздаточной коробки. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №009 (или №009-01).

Установите на посадочные места пыльник рычага раздаточной коробки. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через оправку для разметки. Выньте оправку, оденьте защитный пыльник на замковую часть консоли в сборе.  
На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**


**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2

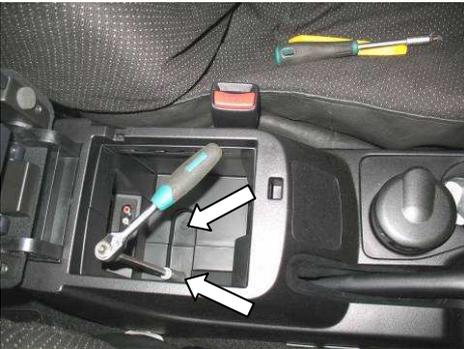

Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8



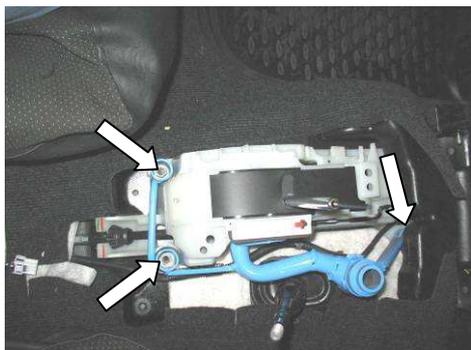


Фото №9



Фото №10

